


鑫天碧® 温室升降车



- 用于温室种植管护、电动、可升降平台;
- 首尾双开门、双踏板开关、尾部通风扇;
- 低位缓降, 避免冲击;
- 多向倾斜报警、保护。
- 全封闭驱动装置, 安全、节能、免维护;
- 高性能蓄电池, 供电持久, 寿命长;
- 工业级计算机控制系统, 稳定、可靠;

规格参数

平台升高: 3100 / 3500 毫米
 额定载荷: 253 / 243 公斤
 整机功率: 2000 瓦
 电池容量: 200 安时
 充电电源: 单相交流220伏, 3.5安培
 整机重量: 460 / 530 公斤
 长x宽x高: 2060 x 730 x 2270 /
 2268 x 730 x 2270 毫米

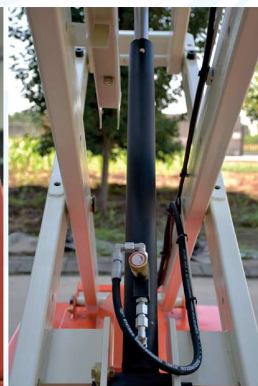

鑫天碧® 温室升降车



- 用于温室维修维护、电动、可升降平台；
- 全封闭驱动系统，安全、节能、免维护；
- 低位缓降，避免冲击；
- 标配4个可伸缩支脚，更稳固、安全；
- 多向倾斜报警、保护。
- 首尾双阶梯、双开门、双踏板开关、尾部通风扇；
- 高性能蓄电池，供电持久，寿命长；

规格参数

平台升高: 6500 毫米
额定载荷: 150 公斤
整机功率: 2000 瓦
电池容量: 200 安时
充电电源: 单相交流220伏, 3.5安培
整机重量: 860 公斤
长x宽x高: 2470 x 730 x 2550 毫米



充电指示



在轨道上使用时
禁止使用转向轮功能！

转向轮升降

